Mini-Com TG スタイルモジューラージャックキット

製品番号: JOS16ATG00(BL), JOS26ATG00(BL), JOS36ATG00(BL), JOS46ATG00(BL), JOSD66ATG00(BL), JASSP6ATGIW, JAOSSP6ATGMW, JAOSSP6ATG■■

© Panduit Corp. 2014

取扱説明書

PN593A-JP

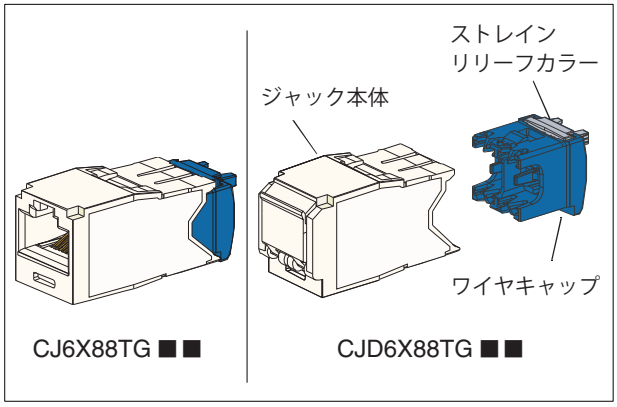

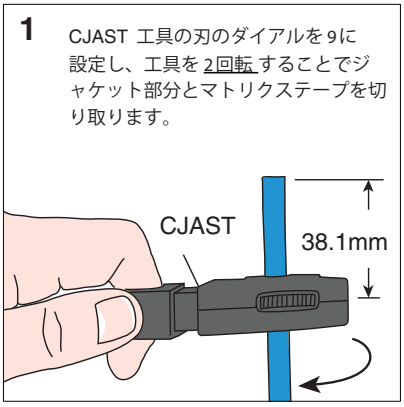

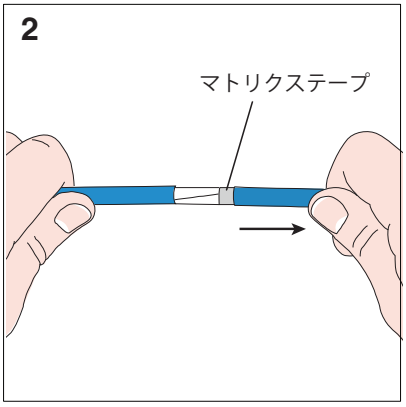

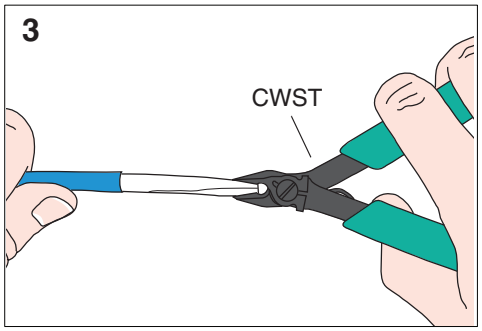

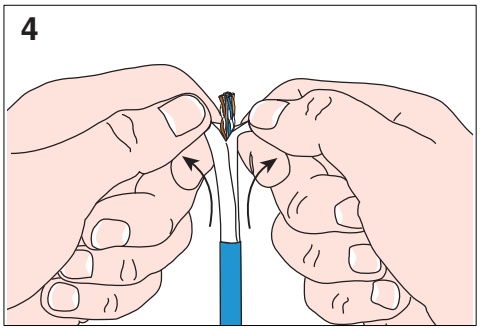

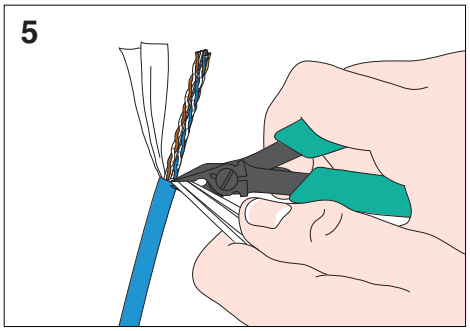

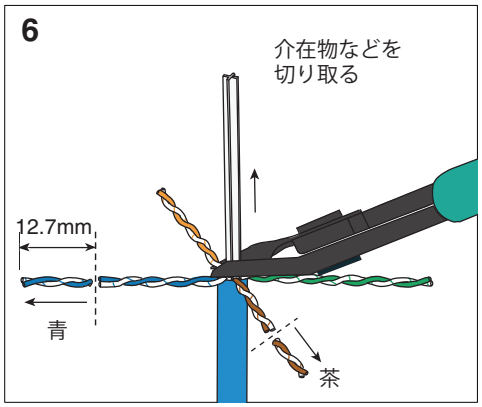

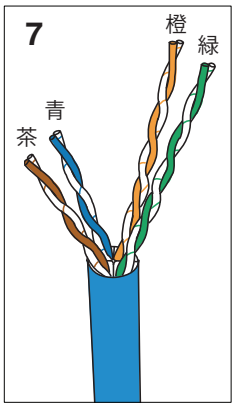

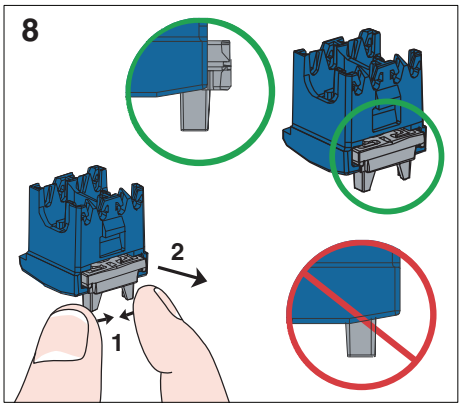

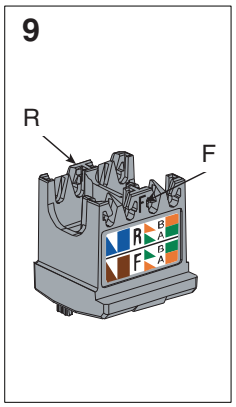

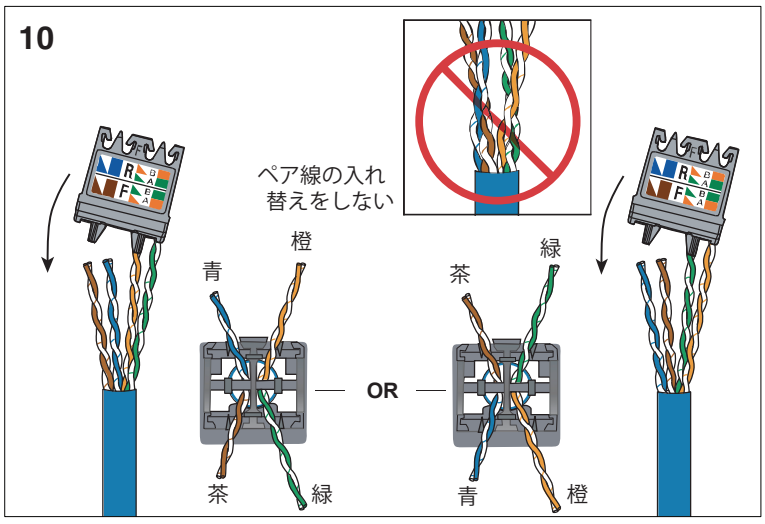

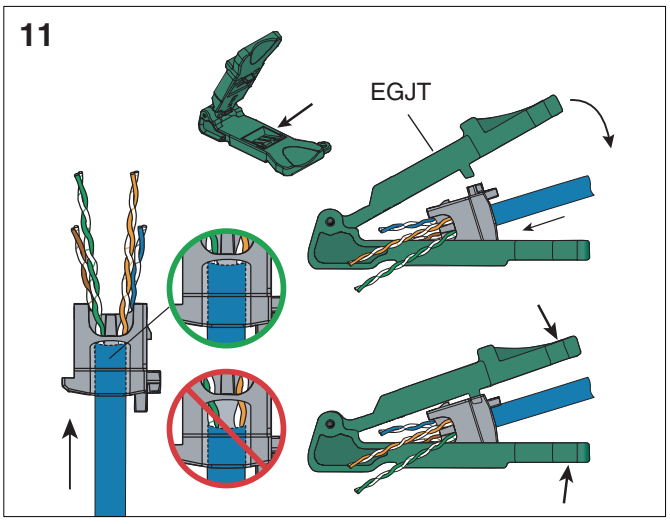

12 T568B

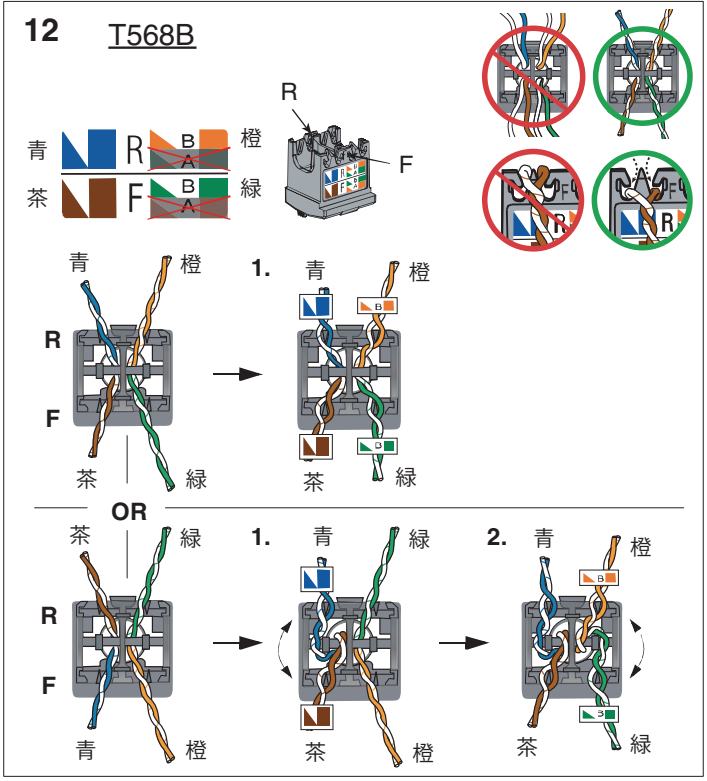

12 T568A

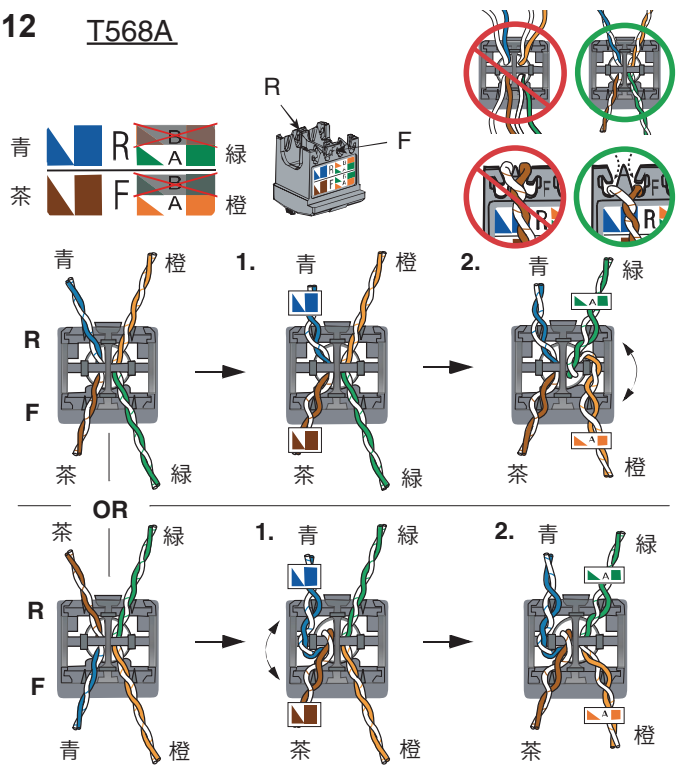

13 CWST

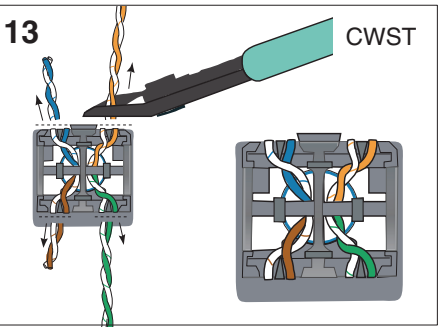

14

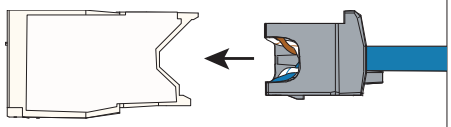

※ワイヤキャップの向きに注意

15 EGJT



※ジャック本体の位置及び工具の向きに注意

取り外し手順

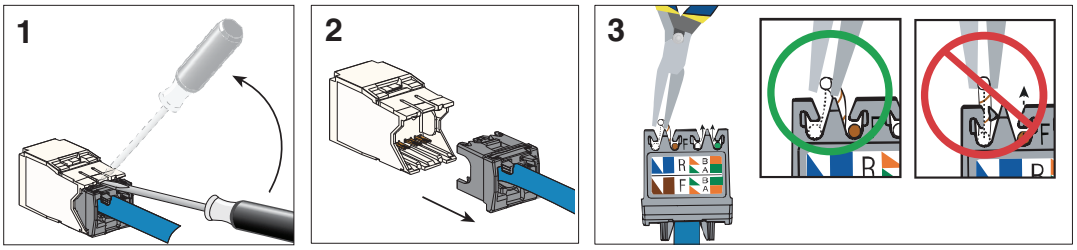

JISプレート用アダプタ（シャッター付）取りつけ方法

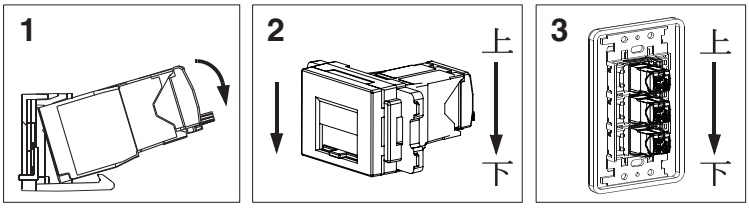

ローゼット取りつけ方法

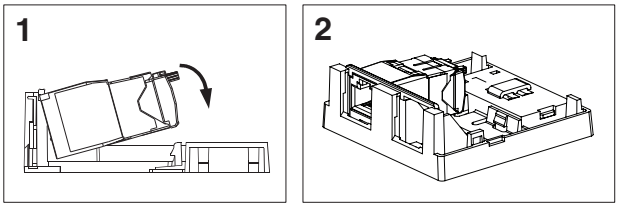

注意事項

1. 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568C 施工ガイドラインに 沿った施工を行ってください。
2. ジャック成端には導体絶縁径が1.57mmまでの 22～26AWG単線 及びより線を使用できます。
3. IDC は同一、またはそれより大きいサイズの導線を最小 20回再成端 できます。

技術的にお問い合わせ◆
パンドウイット ネットワーク製品グループ
PANDUIT
http://www.panduit.co.jp
E-mail：jpn-info-d@panduit.com
FAX：03-6863-6100
TEL：03-6863-6050